




K4113



K4180



K4140A16



K4140A16F

1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Силовые розетки: итальянские стандарты, итальянские и немецкие стандарты.


2. СЕРИЯ

ИТАЛЬЯНСКИЙ СТАНДАРТ	Арт.	Сопутствующий код покрытия
Розетка 2 P+E 10 A 250 В ~ с межцентровым расстоянием 19 мм лепестковый контакт с крышкой Ø 4 мм	<input type="checkbox"/> KW4113 <input type="checkbox"/> KM4113 <input type="checkbox"/> KG4113 <input type="checkbox"/> KR4113	<input type="checkbox"/> KW02 <input type="checkbox"/> KM02 <input type="checkbox"/> KG02 <input type="checkbox"/> KR02
Розетка 2 P+E 16 A 250 В ~ с межцентровым расстоянием 19 мм и 26 мм – экранированный лепестковый контакт – для штекеров 2 P и 2 P+E 10 и 16 A	<input type="checkbox"/> KW4180 <input type="checkbox"/> KM4180 <input type="checkbox"/> KG4180 <input type="checkbox"/> KR4180	<input type="checkbox"/> KW02 <input type="checkbox"/> KM02 <input type="checkbox"/> KG02 <input type="checkbox"/> KR02
ИТАЛЬЯНСКИЙ И НЕМЕЦКИЙ СТАНДАРТ	Арт.	Сопутствующий код покрытия
Розетка 2 P+E 16 A 250 В ~ с межцентровым расстоянием 19 мм и 26 мм в 2-центральной конфигурации – экранированные лепестковые контакты; заземленные контакты в случае немецких стандартных штекеров; подходят для: итальянского стандартного штекера 2 P и 2P+E 10/16 A, немецкого стандартного штекера 2 P+E 16 A	<input type="checkbox"/> KW4140A16 <input type="checkbox"/> KM4140A16 <input type="checkbox"/> KG4140A16 <input type="checkbox"/> KR4140A16	<input type="checkbox"/> KW03 <input type="checkbox"/> KM03 <input type="checkbox"/> KG03 <input type="checkbox"/> KR03
Плоская розетка 2 P+E 16 A 250 В ~ с межцентровым расстоянием 19 мм и 26 мм в 2-центральной конфигурации – экранированные лепестковые контакты; заземленные контакты в случае немецких стандартных штекеров; подходят для: итальянского стандартного штекера 2 P и 2 P+E 10/16 A, немецкого стандартного штекера 2 P+E 16 A	<input type="checkbox"/> KW4140A16F <input type="checkbox"/> KM4140A16F <input type="checkbox"/> KG4140A16F <input type="checkbox"/> KR4140A16F	<input type="checkbox"/> KW03 <input type="checkbox"/> KM03 <input type="checkbox"/> KG03 <input type="checkbox"/> KR03

Цветовой код:

- Белый
- Песочный
- Черный
- Красный

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

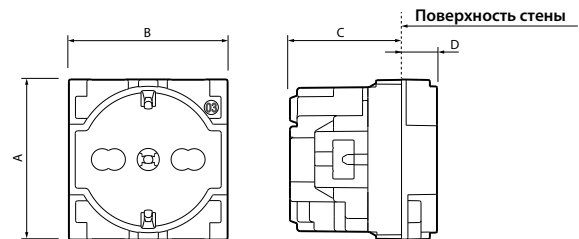

	A	B	C*	D*
1 модуль	45	22	28	10
2 модуля	45	45	32	10

* Средние габаритные размеры в зависимости от стандарта.

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Винтовые зажимы:

Длина зачистки проводника, жесткие или гибкие кабели: 9 мм

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ 5.1. Класс защиты

Проникновение твердых частиц/жидкостей: IP 21 D
Испытание на ударную нагрузку: IK 04

■ 5.2. Характеристики материалов

Материал: поликарбонат
Цвет: белый, песочный, черный, красный
Без галогенов.
С защитой от УФ-излучения
Самозатухающий:
+850 °C / 30 с для изоляции частей, удерживающих токоведущие части на месте.
+650 °C / 30 с для других деталей из изоляционных материалов.

■ 5.3. Электрические характеристики

Напряжение: 250 В ~
Ток: 10 или 16 А

■ 5.4. Климатические характеристики:

Температуры хранения и эксплуатации: от -5 до +35 °C

6. ЧИСТКА

Чистка поверхности ветошью.

Не использовать: ацетон, смолоочиститель, трихлорэтилен.

Внимание: При использовании других определенных чистящих средств необходимо провести предварительную проверку.

7. СТАНДАРТЫ И РАЗРЕШЕНИЯ

Соответствие стандартам монтажа и производства.

См. электронный каталог.