




Электроустановочные изделия



2023

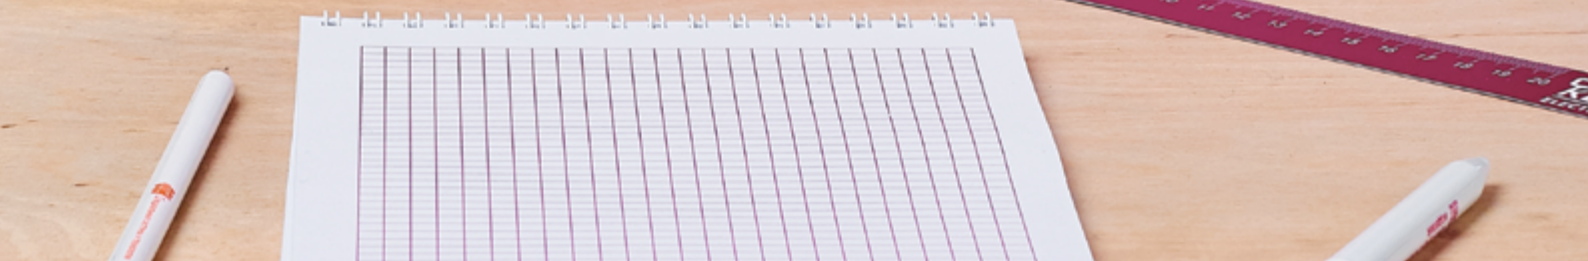



О КОМПАНИИ

Бренд OneKeyElectro создан российской Группой компаний «Специальные системы и технологии» (ГК «ССТ»), которая занимается производством и дистрибуцией высококачественных электротехнических изделий на протяжении многих лет.

Производственные комплексы ГК «ССТ» расположены в России, Европе и в Юго-Восточной Азии. Все заводы оснащены современным парком оборудования, что позволяет выпускать продукцию в соответствии с мировыми стандартами качества.

OneKeyElectro объединил многолетний опыт ГК «ССТ» в области разработки и производства электроники, передовые технические решения и самые современные тренды промышленного дизайна.



О БРЕНДЕ

OneKeyElectro – это линейка дизайнерских высокотехнологичных продуктов, гармонично сочетающих надежность и эстетику, функциональность и эргономику.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ

European Product Design Award

Международный конкурс коммуникационного дизайна

OneKeyElectro – лауреат конкурса

Розетки и выключатели Florence стали первыми электроустановочными изделиями, разработанными российскими дизайнерами, которые были удостоены этой престижной награды

A' Design Award & Competition

OneKeyElectro серии Florence – серебряный призер
Номинация A' Building Materials, Construction Components, Structures & Systems Design Award






OneKeyElectro

Эксклюзивная серия
электроустановочных изделий

Наши дизайнеры, вдохновленные шедеврами эпохи Возрождения, разработали уникальный продукт, способный подчеркнуть индивидуальность вашего пространства, создать неповторимую атмосферу уюта и комфорта.



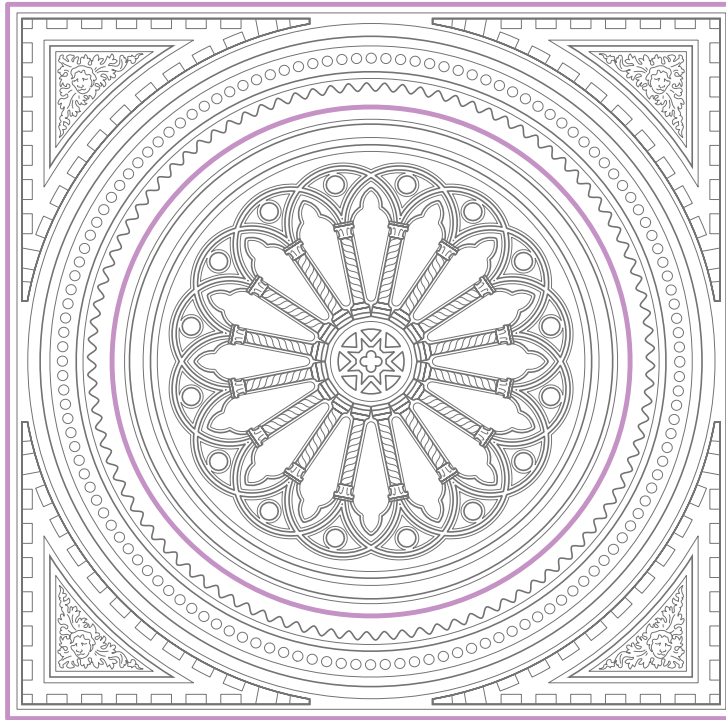

Необычная концепция «круг в квадрате», простота и изящество форм, благородная фактура декоративных материалов — все это олицетворяет особый стиль продукции OneKeyElectro.

НАШИ СЕРИИ



Дизайнерские электроустановочные изделия в стеклянных рамках серии Garda бренда OneKeyElectro — новая грань вашего уникального стиля.

Привычные рамки для розеток и выключателей превратились в настоящее произведение искусства.

La Garda



Серия из натурального стекла
вдохновлена прохладной гладью безмятежного
озера Гарда в Италии.

Эксклюзивный дизайн по разумной цене!



НАШИ СЕРИИ



Золотое сечение, идеальные пропорции и гармония круглых и квадратных форм итальянского собора Санта Мариа дель Фьоре послужили источниками вдохновения для дизайнеров, разработавших серию Florence.

Florence



Матовая поверхность изделий является абсолютным трендом в дизайне последних лет и придает им не только эстетическую привлекательность, но и имеет практическое значение: при контакте с поверхностью на ней не остается отпечатков пальцев.



НАШИ СЕРИИ




ROTONDO – это изысканная коллекция электроустановочных изделий для создания современного неповторимого интерьера.

ROTONDO
Vita perfetta



Уникальная конструкция позволяет заводить в корпус механизма кабель в классическом варианте, в пластиковой или металлической трубе.

Доступны варианты подключения как для открытой, так и для скрытой электропроводки.

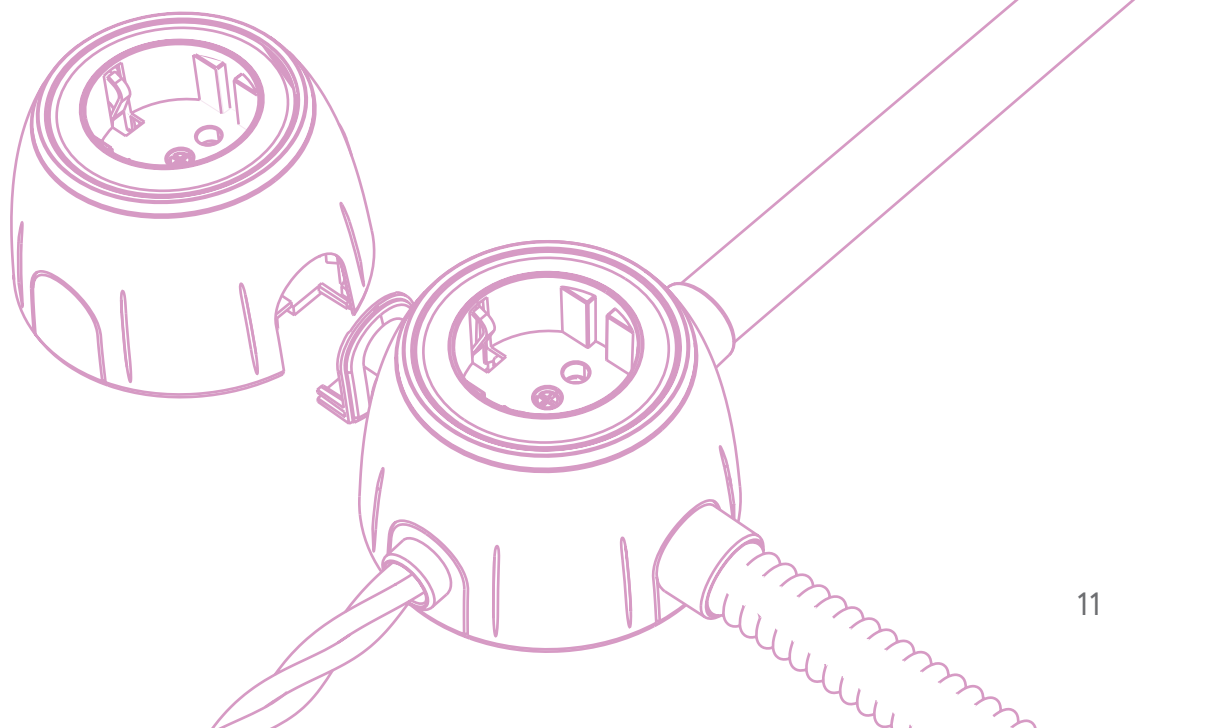

Актуальные расцветки и их комбинации для реализации ваших идей

Все электротехнические изделия OneKeyElectro представлены в четырех актуальных цветовых вариантах:

- концептуальный серый
- классический белый
- теплый бежевый
- акцентный черный





Создавайте различные
цветовые вариации
для воплощения ваших
креативных идей



Комбинируйте электроустановочные
устройства со стеклянными рамками
Garda или пластиковыми рамками
Florence

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ


Электротехнические изделия OneKeyElectro – это гарантия надежности и электробезопасности. Все пластиковые элементы выполнены из высококачественного поликарбоната, который отличается хорошей термостойкостью и обеспечивает надежную защиту человека от поражения электрическим током.





Переключатели и выключатели



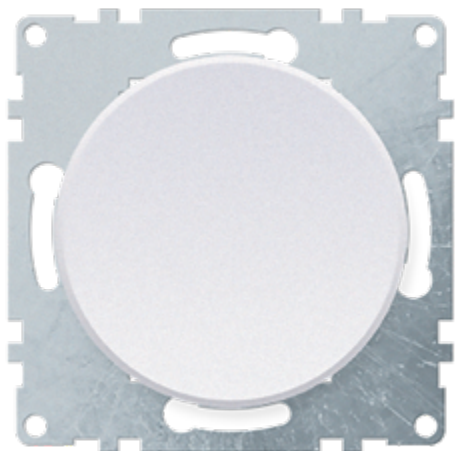

Выключатель одноклавишный

Одноклавишный выключатель предназначен для управления любыми типами ламп: накаливания, светодиодными, галогеновыми и др. Применение выключателей такого типа допустимо при токе в коммутируемой цепи до 10 А.

Характеристики

Напряжение сети: **250 В**

Степень защиты **IP 20**

Материал корпуса: **пластик PC**

Тип монтажа: **скрытый**

Клеммы: **винтовые**



1E31301300



1E31301302




1E31301301




1E31301303

Схема подключения

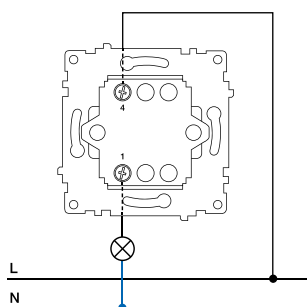


Габаритные размеры

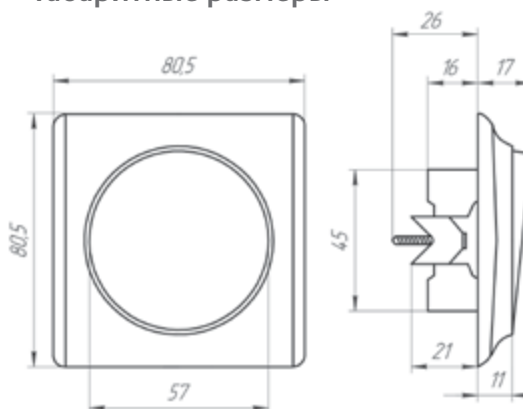

Переключатели и выключатели



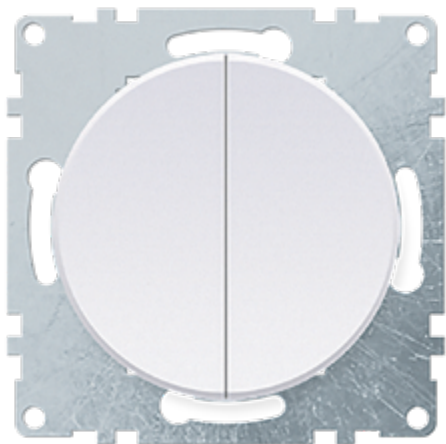

Выключатель двухклавишный

Двухклавишный выключатель OneKeyElectro представляет собой один из самых популярных выключателей скрытого монтажа. Устройство позволяет управлять освещением в двух помещениях или разными группами освещения в одной комнате – например, раздельное управление лампами многорожковой люстры.

Выключатель подходит для любых типов ламп: накаливания, светодиодных, галогеновых, а также используется для других устройств, таких как вытяжная система вентиляции. Применение выключателей такого типа допустимо при токе в коммутируемой цепи до 10 А.



1E31501300



1E31501302



1E31501301



1E31501303

Характеристики

Напряжение сети: **250 В**


Степень защиты **IP 20**

Материал корпуса: **пластик PC**


Тип монтажа: **скрытый**

Клеммы: **винтовые**

Схема подключения

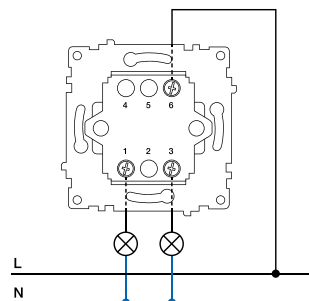

Габаритные размеры

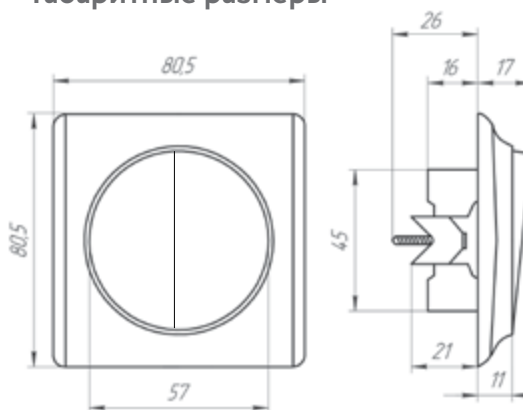

Переключатели и выключатели





Выключатель трехклавишный

Трехклавишный выключатель OneKeyElectro позволяет управлять освещением в трех помещениях или тремя осветительными приборами в одном помещении, например, для комбинированного освещения при зонировании комнаты на зону отдыха и кабинет или кухню и гостиную.

Выключатель подходит для управления любыми типами ламп: накаливания, светодиодными, галогеновыми, а также используется для других устройств, например, для управления вытяжной системой вентиляции. Применение выключателей такого типа допустимо при токе в коммутируемой цепи до 10 А.



1E31901300



1E31901302



1E31901301



1E31901303

Характеристики

Напряжение сети: **250 В**


Степень защиты **IP 20**

Материал корпуса: **пластик PC**


Тип монтажа: **скрытый**

Клеммы: **винтовые**

Схема подключения

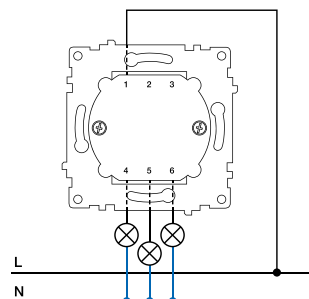

Габаритные размеры

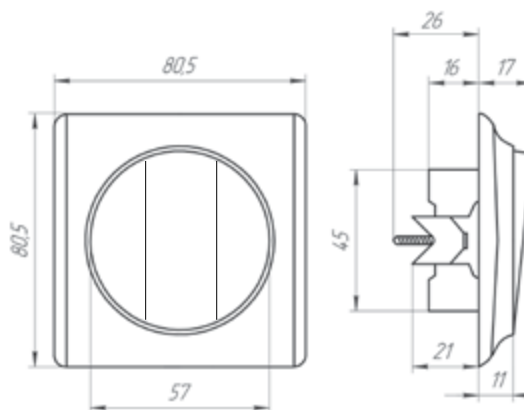

Переключатели и выключатели





Выключатель одноклавишный с подсветкой

Одноклавишный выключатель с подсветкой OneKeyElectro является одним из самых популярных механизмов линейки. Подсветка выключателя позволяет легко обнаружить его в темном помещении. Применение выключателей такого типа допустимо при токе в коммутируемой цепи до 10 А.

Одноклавишный выключатель с подсветкой подходит для управления лампами накаливания и галогеновыми лампами. Для управления светодиодными лампами рекомендуется использовать выключатели OneKeyElectro без подсветки.



Характеристики

Напряжение сети: **250 В**

Степень защиты **IP 20**


Материал корпуса: **пластик PC**

Тип монтажа: **скрытый**


Клеммы: **винтовые**

Цвет индикатора: **оранжевый**

Схема подключения

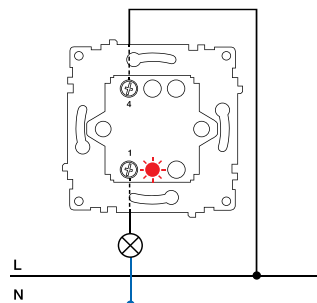

Габаритные размеры

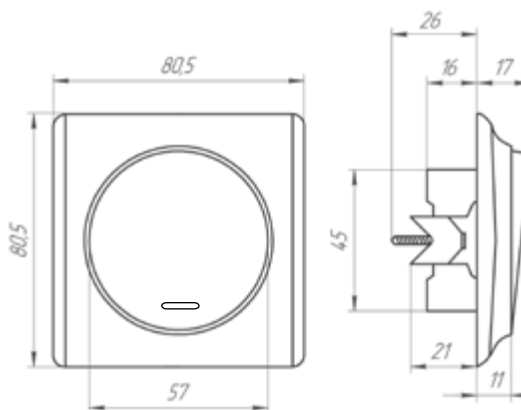

Переключатели и выключатели





Выключатель двухклавишный с подсветкой

Двухклавишный выключатель с подсветкой OneKeyElectro – это продукт дизайнерской линейки современных электроустановочных изделий от российского производителя. Подсветка выключателя предназначена для его легкого обнаружения в темноте.

Применение выключателей такого типа допустимо при токе в коммутируемой цепи до 10 А. Двухклавишный выключатель с подсветкой подходит для управления лампами накаливания, галогеновыми лампами и другими устройствами. Для управления светодиодными лампами мы рекомендуем использовать выключатели OneKeyElectro без подсветки.



1E31801300



1E31801302



1E31801301



1E31801303

Характеристики

Напряжение сети: **250 В**

Степень защиты **IP 20**


Материал корпуса: **пластик PC**

Тип монтажа: **скрытый**


Клеммы: **винтовые**

Цвет индикатора: **оранжевый**

Схема подключения

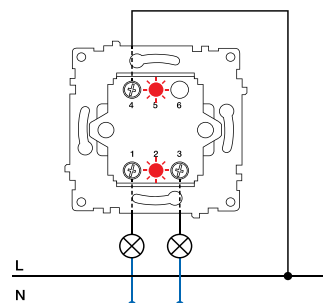

Габаритные размеры

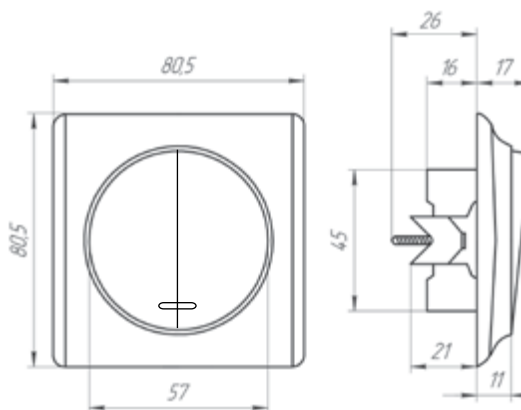

Переключатели и выключатели





Переключатель одноклавишный

Одноклавишный переключатель OneKeyElectro предназначен для управления освещением с двух точек. Например, установка двух переключателей для одного источника освещения на входе в спальную комнату и в прикроватной зоне делает возможным включение и выключение света из двух разных мест.



1E31401300



1E31401302



1E31401301



1E31401303

Характеристики

Напряжение сети: **250 В**



Степень защиты **IP 20**

Материал корпуса: **пластик PC**

Тип монтажа: **скрытый**


Клеммы: **винтовые**

Схема подключения



Применение двух одноклавишных переключателей 1E3140130x для управления одним источником света

Габаритные размеры

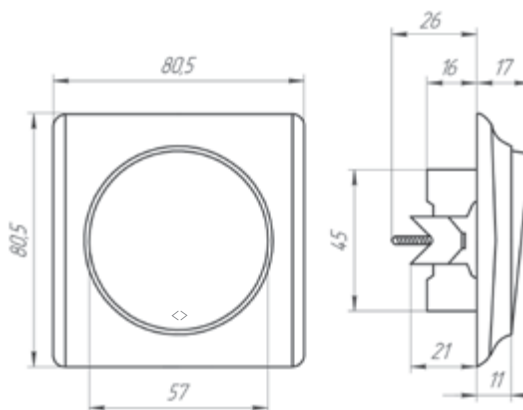

Переключатели и выключатели





Переключатель двухклавишный

Двухклавишный переключатель OneKeyElectro позволяет значительно повысить уровень комфорта и функциональности помещения при управлении освещением. Это могут быть два осветительных прибора, независимых друг от друга, например, люстра и бра. В отличие от стандартного выключателя, двухклавишный переключатель позволяет управлять освещением двух источников с двух разных мест.



1E31601300



1E31601302



1E31601301



1E31601303

Характеристики

Напряжение сети: **250 В**



Степень защиты **IP 20**

Материал корпуса: **пластик PC**

Тип монтажа: **скрытый**


Клеммы: **винтовые**

Схема подключения

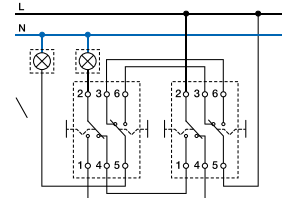

Принципиальная схема управления из 2 мест с двумя светильниками при помощи переключателя двойного (требуется два переключателя 1E3160130x)

Габаритные размеры

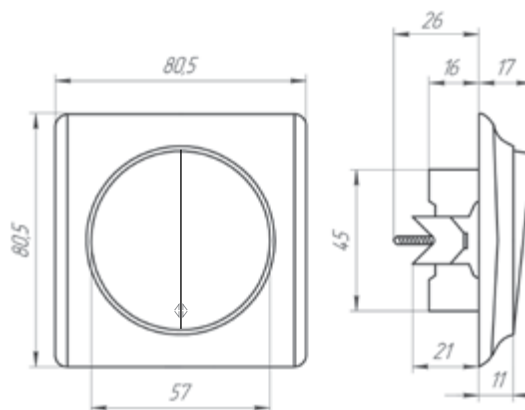

Переключатели и выключатели





Выключатель перекрестный одноклавишный

Перекрестный переключатель OneKeyElectro – уникальный механизм, применяющийся вместе с двумя переключателями для управления освещением с трех точек, которые могут располагаться, например, у входной двери и двух кроватей или на двух этажах и между ними. Для увеличения количества точек управления освещением потребуется несколько перекрестных переключателей.

Установка механизмов такого типа позволяет не только повысить комфорт человека, но и сократить расходы на электричество за счет своевременного отключения осветительного электроприбора.



1E31451300



1E31451302



1E31451301



1E31451303

Характеристики

Напряжение сети: **250 В**



Степень защиты **IP 20**

Материал корпуса: **пластик PC**

Тип монтажа: **скрытый**


Клеммы: **винтовые**

Схема подключения

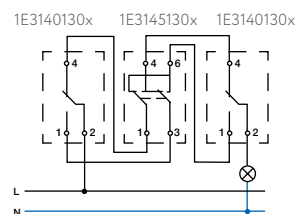

Принципиальная схема управления из трех мест с помощью одного перекрестного выключателя 1E3145130x и двух переключателей 1E3140130x

Габаритные размеры

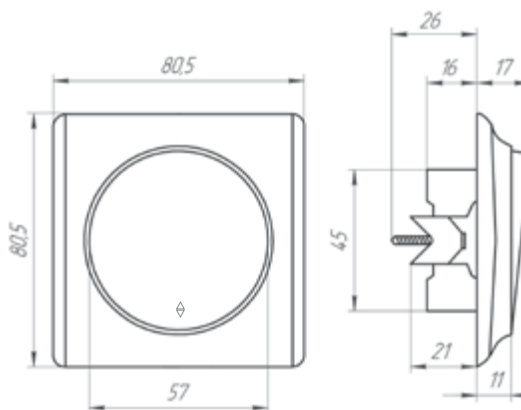

Переключатели и выключатели





Выключатель самовозвратный одноклавишный

Выключатель самовозвратный одноклавишный внешне не отличается от обычных выключателей. При нажатии на клавишу происходит замыкание контакта, при снятии давления контакт размыкается, с возвратом клавиши в исходное положение.

Возможно использование самовозвратного выключателя в качестве дверного звонка, а также его объединение с временным реле в единую схему для ограничения работы вытяжного вентилятора в течение заданного времени.



1E31311300



1E31311302



1E31311301



1E31311303

Характеристики

Напряжение сети: **250 В**


Степень защиты **IP 20**

Материал корпуса: **пластик PC**

Тип монтажа: **скрытый**

Клеммы: **винтовые**


Расположение клемм



Расположение клемм переключателя
одинарного 1E3140130х, вид сзади.

Самовозвратные выключатели могут быть объединены в систему управления освещением из нескольких мест с помощью импульсного (бистабильного) реле или использованы в качестве постов управления дистанционным светорегулятором. Реле и светорегулятор устанавливаются в щитке.

Габаритные размеры

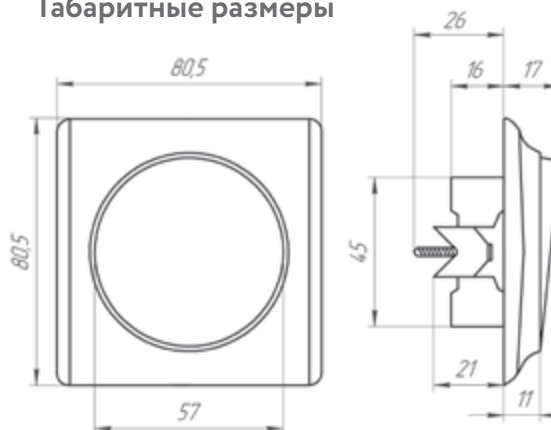

Переключатели и выключатели





Диммер

Диммер OneKeyElectro – специальный механизм, позволяющий плавно регулировать яркость ламп накаливания и галогеновых ламп для установления комфортного уровня яркости осветительных приборов в помещении. Управление осуществляется с помощью поворотной рукоятки, расположенной на корпусе устройства. Суммарная мощность подключенных светильников – до 600 Вт.

Характеристики

Номинальное напряжение: **230 В~ ± 10 В**

Номинальная мощность **600 Вт**

Номинальная частота: **50 Гц**

Сечение присоединяемого провода: **0,75–2,5 мм**

Тип выводов: **винтовые**

Степень защиты: **IP20**

Климатическое исполнение: **УХЛ-4**



1E42001300


1E42001302



1E42001301


1E42001303

Схема подключения

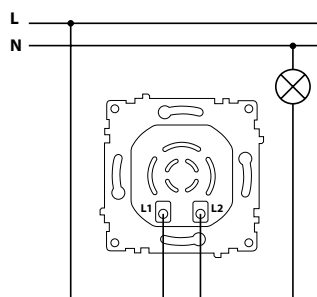


Расположение клемм переключателя
одинарного 1E3140130x

Габаритные размеры

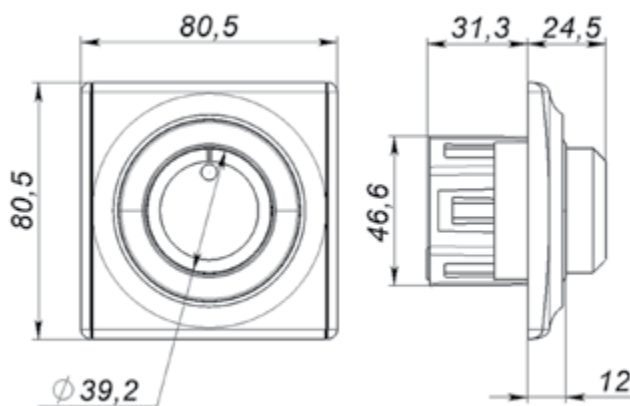


ПРЕИМУЩЕСТВА OneKeyElectro





ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ

Все компоненты электротехнических изделий OneKeyElectro производятся из высококачественных материалов, безопасных для здоровья.



НАДЕЖНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ

Прочный механизм и безупречная сборка позволят использовать электроустановочные изделия OneKeyElectro долгие годы.



ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Токопроводящие контакты розеток OneKeyElectro выполнены из латуни с повышенным содержанием меди, что обеспечивает высокую пожаробезопасность розеток, не допуская их перегрева.



ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Высококачественный поликарбонат отличается хорошей термостойкостью, не поддерживает горение и обеспечивает дополнительную защиту человека от поражения электрическим током.

РОЗЕТКИ

Розетки OneKeyElectro — это гарантия надежности и электробезопасности.

Безупречное качество материалов и сборки электроустановочных изделий при доступной цене делают продукцию OneKeyElectro востребованной на российском рынке как среди профессионалов, так и среди конечных потребителей.





Розетки





Розетка с заземлением

Розетка с заземлением представляет собой одну из самых популярных розеток скрытого монтажа. Розетка предназначена для безопасного подключения бытовых электроприборов, рассчитанных на нагрузку до 16 А.



1E10201300



1E10201302



1E10201301



1E10201303

Характеристики

Напряжение сети: **250 В**


Степень защиты **IP 20**

Материал корпуса: **пластик PC**


Тип монтажа: **скрытый**

Клеммы: **винтовые**

Схема подключения

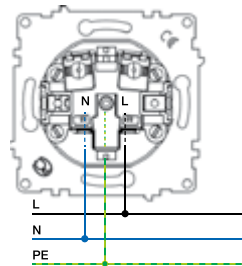

Габаритные размеры

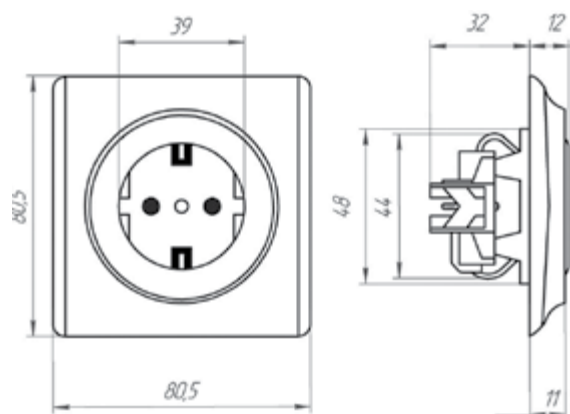

Розетки





Розетка с заземлением и защитными шторками

Розетка оснащена специальными диэлектрическими шторками, отделяющими токопроводящие контакты от внешней среды, надежно предохраняющими человека от случайного поражения электрическим током. Розетка предназначена для безопасного подключения бытовых электроприборов, рассчитанных на нагрузку до 16 А.



1E10101300

1E10101302



1E10101301

1E10101303

Характеристики

Напряжение сети: **250 В**


Степень защиты: **IP 20**

Материал корпуса: **пластик PC**


Тип монтажа: **скрытый**

Клеммы: **винтовые**

Схема подключения

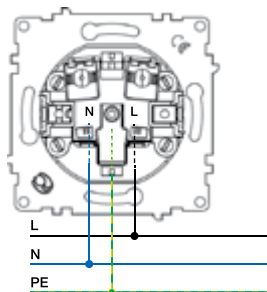

Габаритные размеры

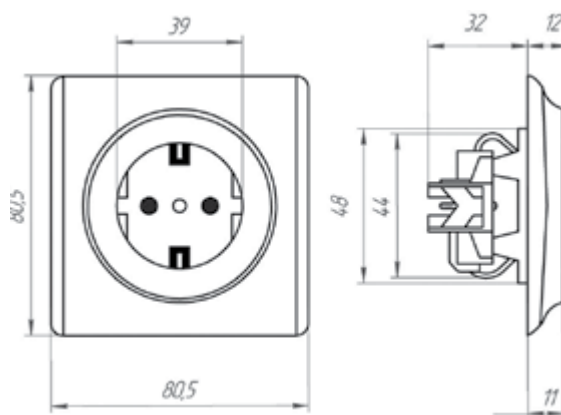

Розетки





Розетка двойная с заземлением

Двойная розетка с заземлением для скрытого монтажа позволяет увеличить количество розеток в случае ограниченного пространства или при проведении косметического ремонта в помещении.

Двойная розетка устанавливается в одинарный подрозетник (монтажную коробку), что позволяет увеличить количество точек питания без проведения работ по штроблению стен.



1E52201300



1E52201302



1E52201301



1E52201303

Характеристики

Напряжение сети: **250 В**


Степень защиты **IP 20**

Материал корпуса: **пластик PC**


Тип монтажа: **скрытый**

Клеммы: **винтовые**

Схема подключения

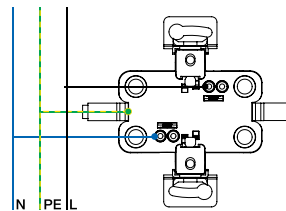

Габаритные размеры

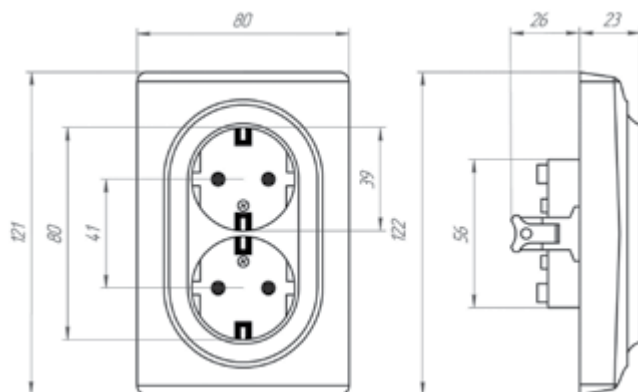

Розетки





Розетка с крышкой с заземлением

Розетка имеет защитную крышку, выполняющую функцию защиты от попадания грязи внутрь механизма.

Следует помнить, что имеющаяся степень пылевлагозащиты (IP20) не обеспечивает защиту розетки от влаги, поэтому не рекомендуется устанавливать розетку в непосредственной близости к источникам воды. При соблюдении рекомендаций по установке, розетка с защитной крышкой может применяться на кухне и в ванной комнате.



1E10501300

1E10501302



1E10501301

1E10501303

Характеристики

Напряжение сети: **250 В**


Степень защиты **IP 20**

Материал корпуса: **пластик PC**

Тип монтажа: **скрытый**


Клеммы: **винтовые**

Схема подключения



Электрическое присоединение розетки
1E1010130x, 1E1020130x, 1E1050130x,
вид спереди

Габаритные размеры

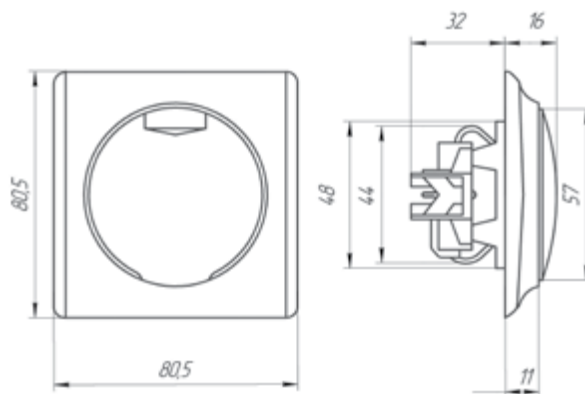

Розетки





Розетка без заземления

Розетка без заземления является наиболее бюджетным вариантом розеток скрытого монтажа. Она применяется в помещениях с двухжильной проводкой (без контура заземления).

Использование таких розеток делает возможным преобразование интерьера без проведения масштабных работ по замене существующей (двухжильной) электропроводки. Применение розеток такого типа допустимо для питания бытовых электроприборов, рассчитанных на нагрузку до 16 А.



1E10301300



1E10301302



1E10301301



1E10301303

Характеристики

Напряжение сети: **250 В**


Степень защиты **IP 20**

Материал корпуса: **пластик PC**


Тип монтажа: **скрытый**

Клеммы: **винтовые**

Схема подключения




Габаритные размеры

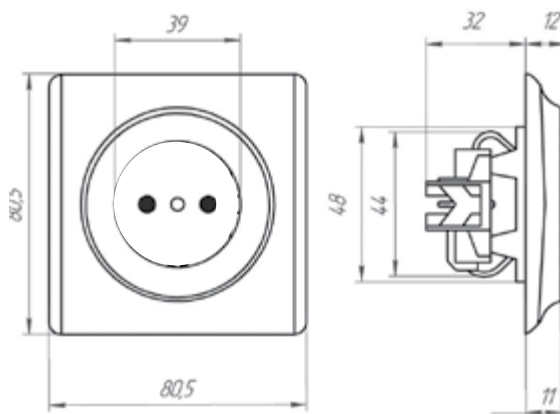

OneKeyElectro —
олицетворение
особого стиля






**НЕОБЫЧНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
«КРУГ В КВАДРАТЕ»**



**СОВЕРШЕНСТВО ФОРМ
И КОНСТРУКЦИИ**



**БЛАГОРОДНАЯ ФАКТУРА
ДЕКОРАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ**



USB-РОЗЕТКИ





Двойная USB-розетка

Двойная USB-розетка позволяет заряжать одновременно два устройства с силой тока 2A (на оба разъема) напрямую через провода с USB-коннектором, без блока питания с вилкой, такие как: смартфоны, планшетные компьютеры и т. д. Удобная функция подсветки позволяет определить, находится ли USB-розетка под напряжением.

USB-розетки предназначены для скрытого монтажа в квартире или доме, чаще всего размещаются в прикроватной зоне, около рабочего места в офисе или в общественных местах, значительно повышая функциональность пространства.



1E20701300



1E20701302



1E20701301



1E20701303

Характеристики


Степень защиты **IP 20**

Материал корпуса: **пластик PC**

Номинальный ток на 2 разъема: **2,1A**

Номинальное напряжение: **5В**

Габаритные размеры

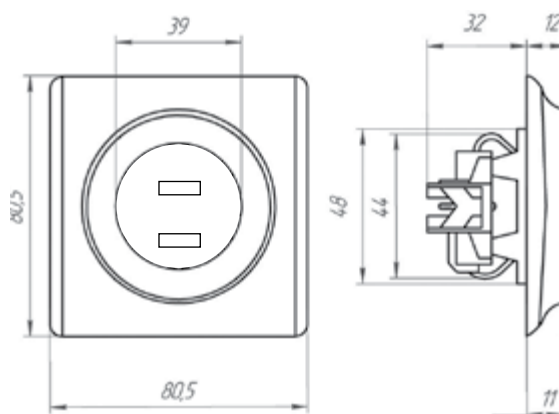

СЛАБОТОЧНЫЕ РОЗЕТКИ

Слаботочные розетки OneKeyElectro –
элегантный акцент изысканного интерьера.
Скрытый монтаж и необычные формы позволят
изделию эффектно вписаться в современный
интерьер.





Слаботочные розетки



1E20701300



1E20701302



1E20701301



1E20701303



Розетка компьютерная RJ-45

Интернет-розетка с разъемом RJ45 для скрытого монтажа.

Применение интернет-розеток рекомендовано для квартир с разветвленной планировкой, особенно в современных монолитных и панельных домах, таунхаусах и частных домостроениях, где сигнал Wi-Fi может теряться. Интернет-розетка RJ45 категории 5е также применяется для подключения IP-телефонии. Розетка реализуется в двух вариантах: с одним и двумя входами.



1E20901300



1E20901302



1E20901301



1E20901303



Характеристики

Степень защиты **IP 20**

Материал корпуса: **пластик PC**

Тип подключения проводов: **ножевые со смещением изоляции**

Габаритные размеры

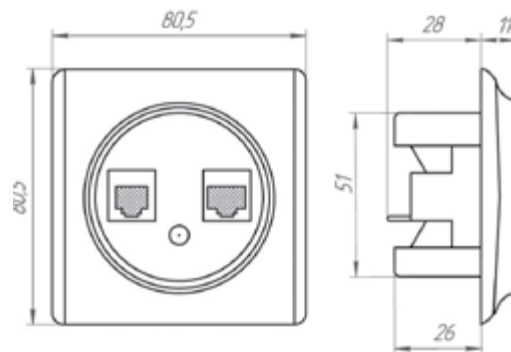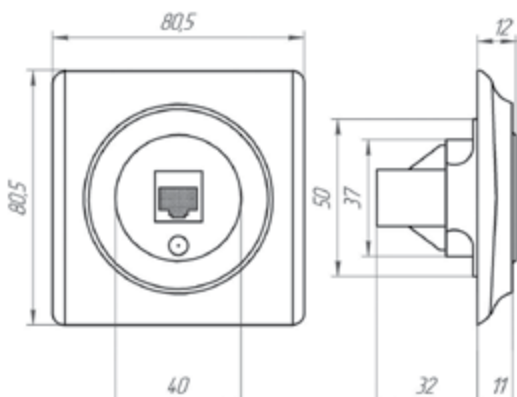

Слаботочные розетки



Розетка двойная антенна/компьютер TV/RJ45

Комбинированная розетка для интернет-кабеля с разъемом RJ45 и телевизионного кабеля с ТВ-разъемом позволяет работать как с аналоговым, так и с цифровым сигналом при подключении современных телевизоров. Благодаря данной конфигурации можно смотреть эфирное телевидение через обычную антенну и одновременно подключить телевизор (smart TV) к Интернету.



Характеристики

Степень защиты **IP 20**
Материал корпуса: **пластик PC**
Тип монтажа: **скрытый**
Номинальный ток на 2 разъема: **2,1А**
Номинальное напряжение: **5В**





Розетка телевизионная

Телевизионные розетки OneKeyElectro – это высококачественный продукт для безопасного применения в быту и создания уютного пространства в вашем доме. С помощью оконечных ТВ-розеток реализуется геометрия сети «звезда».



1E21101300

1E21101302



1E21101301

1E21101303

Характеристики

Степень защиты **IP 20**

Материал корпуса: **пластик PC**

Тип монтажа: **скрытый**

Номинальный ток на 2 разъема: **2,1А**

Номинальное напряжение: **5В**



Слаботочные розетки



Розетка телефонная RJ11

Телефонная розетка RJ11 (RJ14) OneKeyElectro применяется для подключения аналоговой телефонии (стационарные телефоны, модемы и факсы, мини-АТС для осуществления телефонной связи) в помещении: в доме, квартире или офисе.




Характеристики

Степень защиты **IP 20**

Материал корпуса: **пластик PC**

Тип монтажа: **скрытый**

Тип подключаемого штеккера: **RJ11, RJ14**

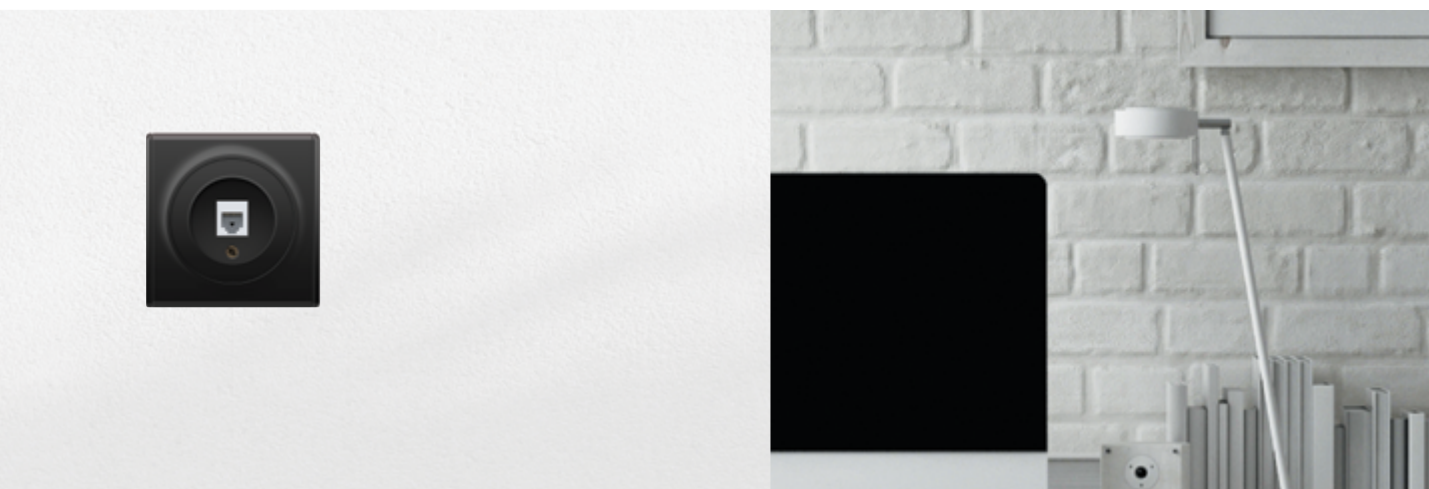



Розетка телефонная/компьютерная RJ11/RJ45

Комбинированная розетка для подключения интернет-кабеля RJ45 и телефонного кабеля RJ11 (RJ14) устанавливается в один подрозетник, что довольно удобно и функционально. Использование такой розетки позволяет сэкономить место и денежные средства покупателя благодаря отсутствию необходимости установки дополнительного подрозетника и приобретения отдельной розетки.



1E20801300



1E20801302



1E20801301



1E20801303

Характеристики

Степень защиты **IP 20**

Материал корпуса: **пластик PC**

Тип монтажа: **скрытый**

Тип подключаемого штеккера: **RJ11, RJ14**







OneKeyElectro —
эксклюзивный дизайн
и высокое качество
по доступной цене!

РАМКИ FLORENCE

Рамки применяются для обрамления любых устройств OneKeyElectro. Рамка серии Florence придаст особый шарм и уют любым помещениям коттеджей и таунхаусов, гармонично дополнит современный дизайн квартир, станет функциональным элементом пространства гостиницы или отеля, кафе и ресторана, а также акцентирует строгость и минимализм офисных помещений и коворкингов.

Приятные на ощупь рамки выполнены из качественного поликарбоната, на поверхности которого не образуются блики и не остается отпечатков пальцев.

Рамки и устройства OneKeyElectro можно комбинировать между собой, выбирая контрастные цвета или сочетание тон в тон.



Рамки из поликарбоната





Рамка одинарная

Однопостовая рамка предназначена для красивого обрамления выключателя, розетки или любого другого механизма линейки. При установке механизма в рамку необходимо удостовериться в том, что полосы по краям рамки расположены вертикально. Такая установка будет способствовать правильной эксплуатации устройства.

Характеристики


Материал корпуса: **пластик PC**

Тип крепления: **на защелках**

Ориентация монтажа: **горизонтальная**

Тип обработки поверхности: **матовая**

Габаритные размеры

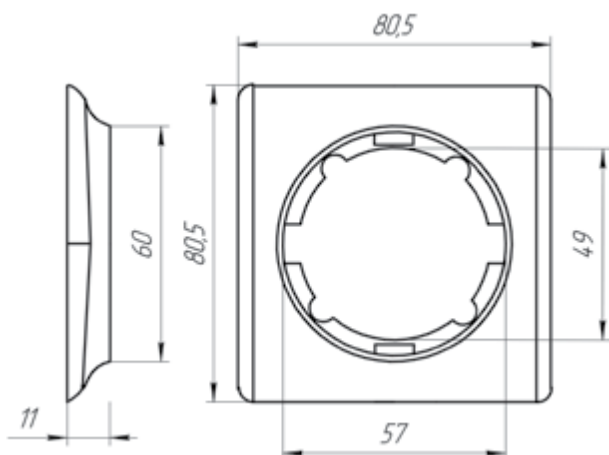

Рамки из поликарбоната





1E52201300



1E52201301



1E52201302



1E52201303

Рамка двойная горизонтальная

Двойная (двухпостовая) рамка является одной из самых востребованных пластиковых рамок линейки. Она применяется для установки и обрамления двух любых устройств OneKeyElectro. Такая рамка будет эстетично смотреться в дизайне вашего пространства, подчеркивая простоту и изящество механизмов одноименной линейки: выключателя и розетки или переключателя и диммера и т. д.

Характеристики


Материал корпуса: **пластик PC**

Тип крепления: **на защелках**

Ориентация монтажа: **горизонтальная**

Тип обработки поверхности: **матовая**

Габаритные размеры

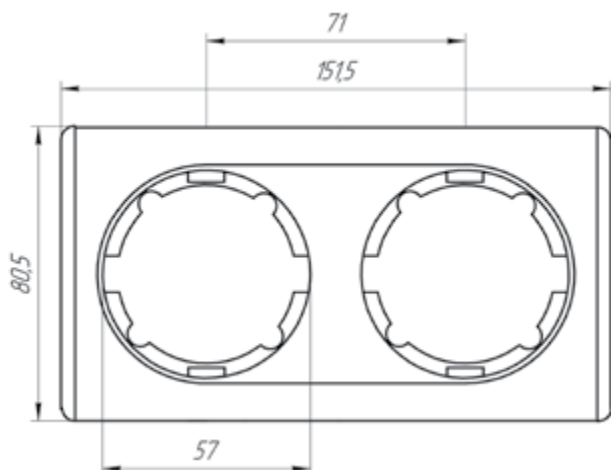

Рамки из поликарбоната





1E52301300



1E52301301



1E52301302



1E52301303

Рамка тройная горизонтальная

Тройная (трехпостовая) рамка применяется для установки и обрамления трех любых устройств OneKeyElectro.

Характеристики


Материал корпуса: **пластик PC**

Тип крепления: **на защелках**


Ориентация монтажа: **горизонтальная**

Тип обработки поверхности: **матовая**

Габаритные размеры

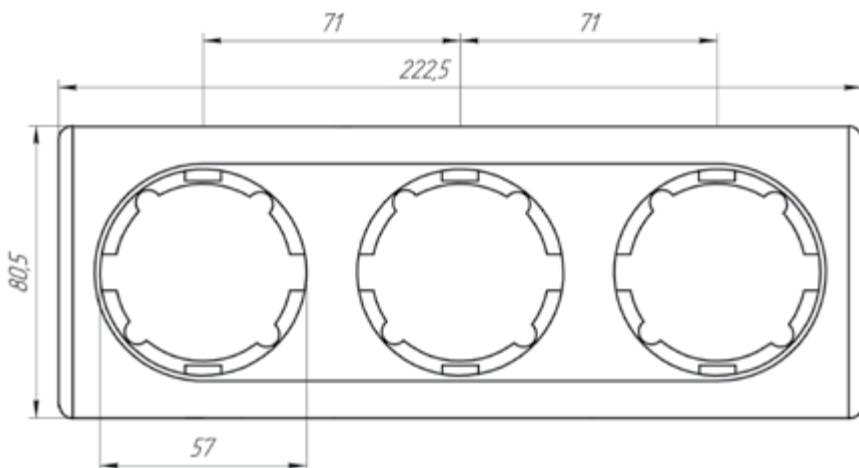

Рамки из поликарбоната

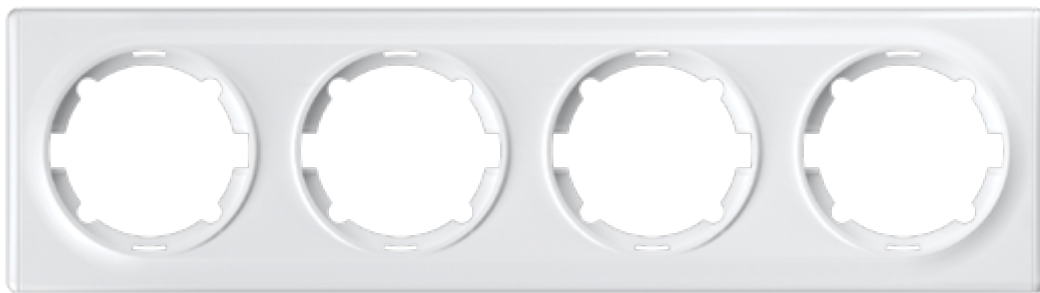



1E52401300



1E52401301



1E52401302



1E52401303


Рамка четырехпостовая горизонтальная

Пластиковая четырехпостовая рамка применяется для создания комбинаций из четырех любых механизмов OneKeyElectro.

Характеристики

Материал корпуса: **пластик PC**
Тип крепления: **на защелках**
Ориентация монтажа: **горизонтальная**
Тип обработки поверхности: **матовая**

Габаритные размеры

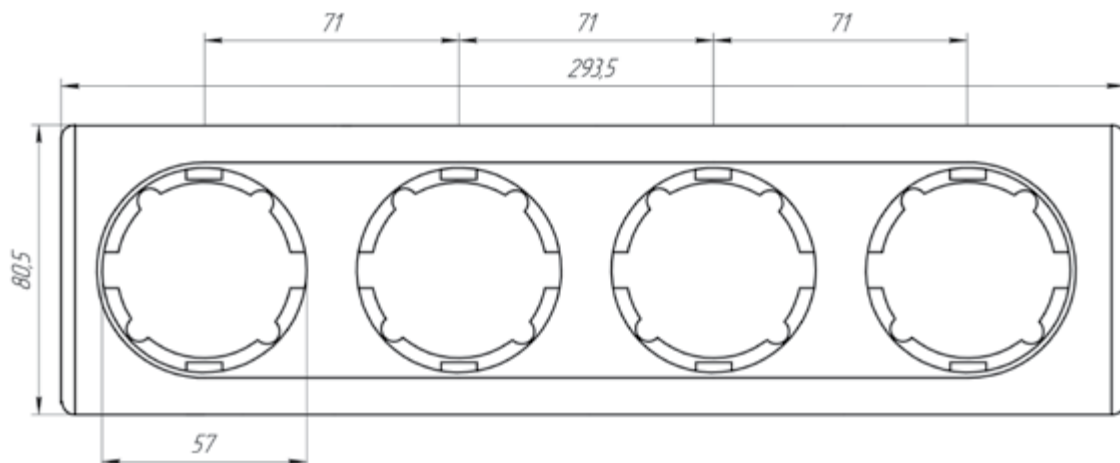

Рамки из поликарбоната





1E52501300



1E52501301



1E52501302



1E52501303

Рамка пятипостовая горизонтальная

Пластиковая пятипостовая рамка применяется для создания комбинаций из пяти любых механизмов OneKeyElectro. Чаще всего такие комбинации устанавливаются у письменного стола, например, для обрамления двух информационных розеток, двух электрических розеток и одного переключателя и т. д.

Характеристики


Материал корпуса: **пластик PC**

Тип крепления: **на защелках**

Ориентация монтажа: **горизонтальная**

Тип обработки поверхности: **матовая**

Габаритные размеры

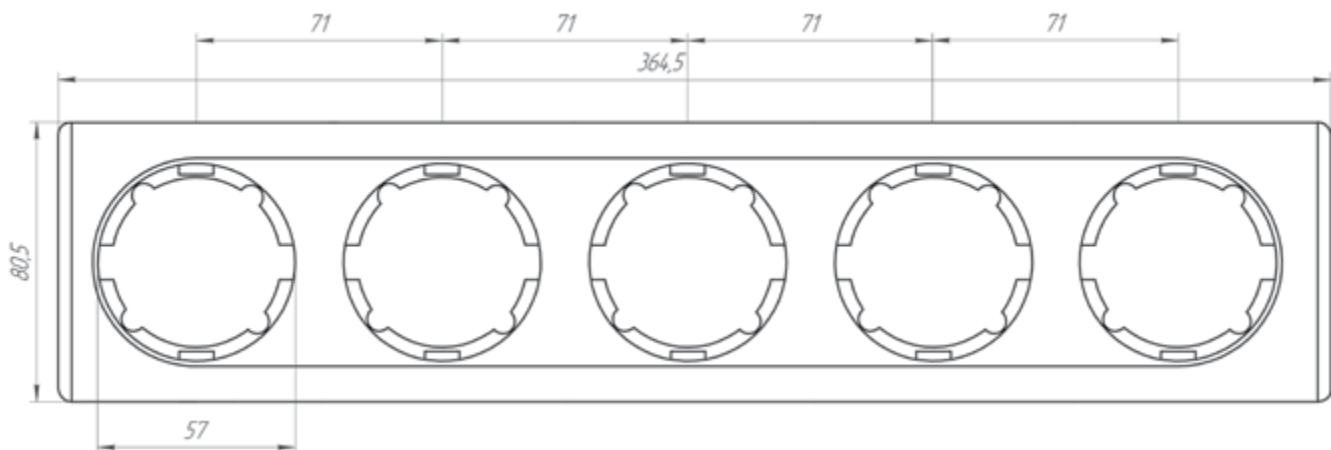

Рамки из поликарбоната

Вертикальная установка



Схемы установки изделий OneKeyElectro в вертикальном положении

Терморегуляторы



Терморегуляторы ОКЕ-10 и ОКЕ-20 могут быть установлены в рамки как вертикально, так и горизонтально.

Выключатели



Для вертикальной установки выключателей необходимо:

удалить перемычки (1), расположенные внутри рамки.

Розетки



Для вертикальной установки розеток:

удалить перемычки(1) и выступы на рамке (2)

Слаботочные розетки



Для вертикальной установки слаботочных розеток:

удалить выступы на рамке (2)

OneKeyElectro —
совершенство форм
и содержания





РАМКИ GARDA

Дизайнерские рамки из натурального стекла серии Garda российского бренда OneKeyElectro – это настоящее произведение искусства. Наши дизайнеры, вдохновленные хрустальной гладью озера Гарда, создали этот уникальный элемент декора, который украсит интерьер вашего дома и офиса, станет стильным и функциональным элементом пространства гостиницы или отеля, кафе и ресторана. Рамки этой серии предназначены для красивого обрамления любых механизмов линейки OneKeyElectro.

Все устройства и рамки OneKeyElectro представлены в четырех актуальных расцветках: в классическом белом, концептуальном сером, теплом бежевом и акцентном черном. Их можно комбинировать между собой, создавая множество вариаций.



Рамки из стекла





2E52101300

2E52101302



2E52101301



2E52101303

Характеристики


Материал корпуса: **пластик РС, стекло**

Тип крепления: **на защелках**

Ориентация монтажа: **горизонтальная**


Тип обработки поверхности: **глянцевая**

Габаритные размеры

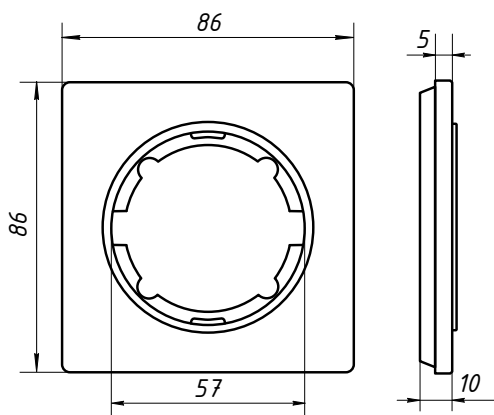

Рамка стеклянная одинарная

Стеклянная одинарная рамка является одной из самых популярных рамок серии. Она предназначена для обрамления любого механизма OneKeyElectro.

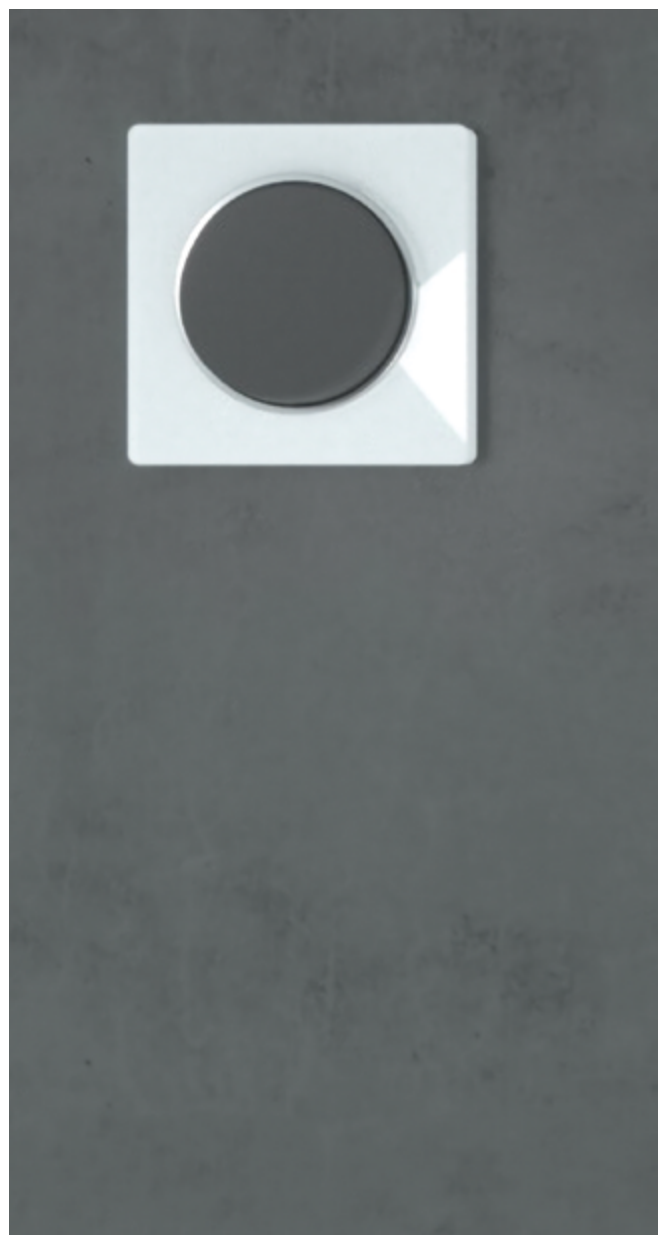

Рамки из стекла





1E52201300



1E52201301



1E52201303



1E52201302

Рамка двойная горизонтальная

Двойная (двухпостовая) стеклянная рамка серии Garda применяется для обрамления двух любых устройств OneKeyElectro.

Характеристики


Материал корпуса: **пластик PC, стекло**

Тип крепления: **на защелках**

Ориентация монтажа: **горизонтальная**

Тип обработки поверхности: **гляцевая**

Габаритные размеры

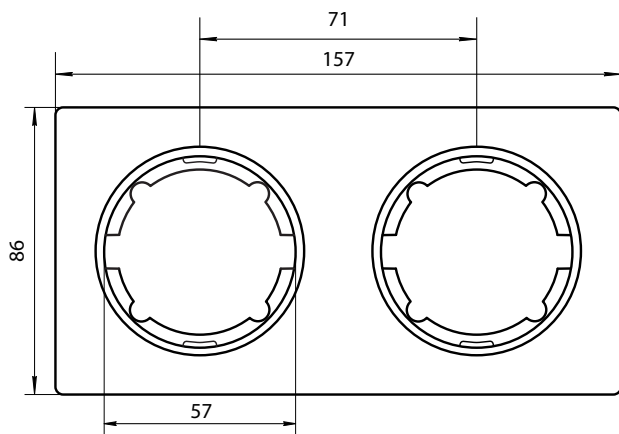

Рамки из стекла





1E52301300



1E52301301



1E52301303



1E52301302

Рамка тройная горизонтальная

Тройная (трехпостовая) рамка применяется для обрамления трех любых устройств OneKeyElectro. Стильный глянцевый корпус со скругленными углами дополнит современный интерьер, станет изысканным элементом декора вашего пространства.

Характеристики


Материал корпуса: **пластик PC, стекло**

Тип крепления: **на защелках**

Ориентация монтажа: **горизонтальная**

Тип обработки поверхности: **гляцевая**

Габаритные размеры

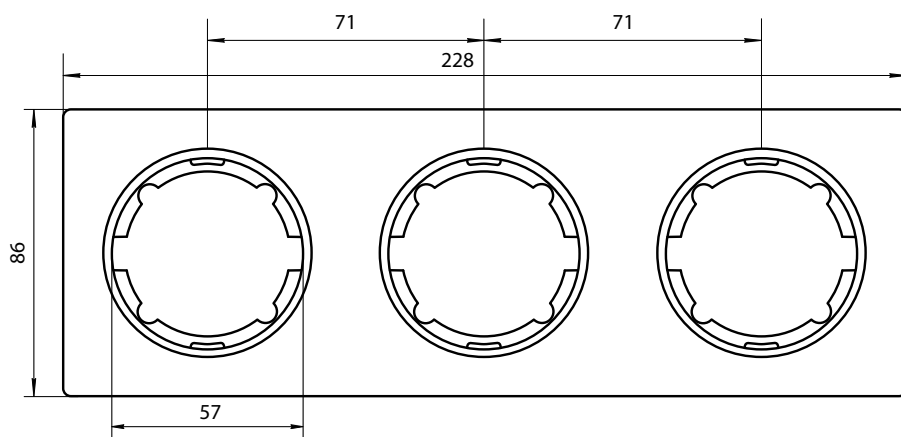

Рамки из стекла





2E52401300



2E52401301



2E52401303



2E52401302

Рамка четырехпостовая горизонтальная

Пластиковая четырехпостовая рамка применяется для создания комбинаций из четырех любых механизмов OneKeyElectro.

Характеристики


Материал корпуса: **пластик PC, стекло**

Тип крепления: **на защелках**

Ориентация монтажа: **горизонтальная**

Тип обработки поверхности: **гляцевая**

Габаритные размеры

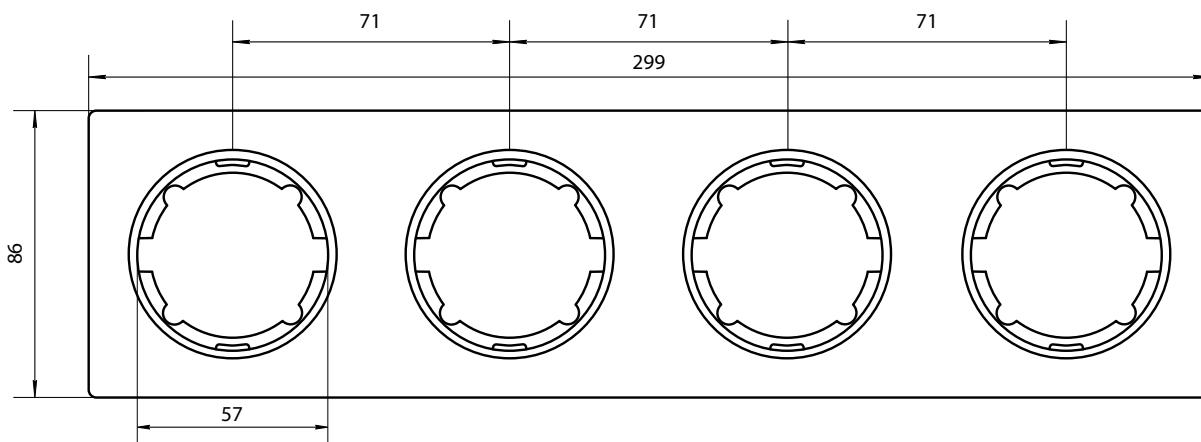

Рамки из стекла





1E52501300



1E52501301



1E52501303



1E52501302

Рамка пятипостовая горизонтальная

Стеклянная пятипостовая рамка серии Garda применяется для установки в горизонтальном положении и обрамления пяти любых механизмов OneKeyElectro.

Пятипостовая горизонтальная рамка также станет функциональным элементом декора кухонного фартука при необходимости подключения большого числа устройств. Изящество линий, аккуратность изгибов, зеркальность и гладкость поверхности – все это придает особый стиль рамкам серии Garda.

Характеристики


Материал корпуса: **пластик РС, стекло**

Тип крепления: **на защелках**

Ориентация монтажа: **горизонтальная**

Тип обработки поверхности: **глянцевая**

Габаритные размеры

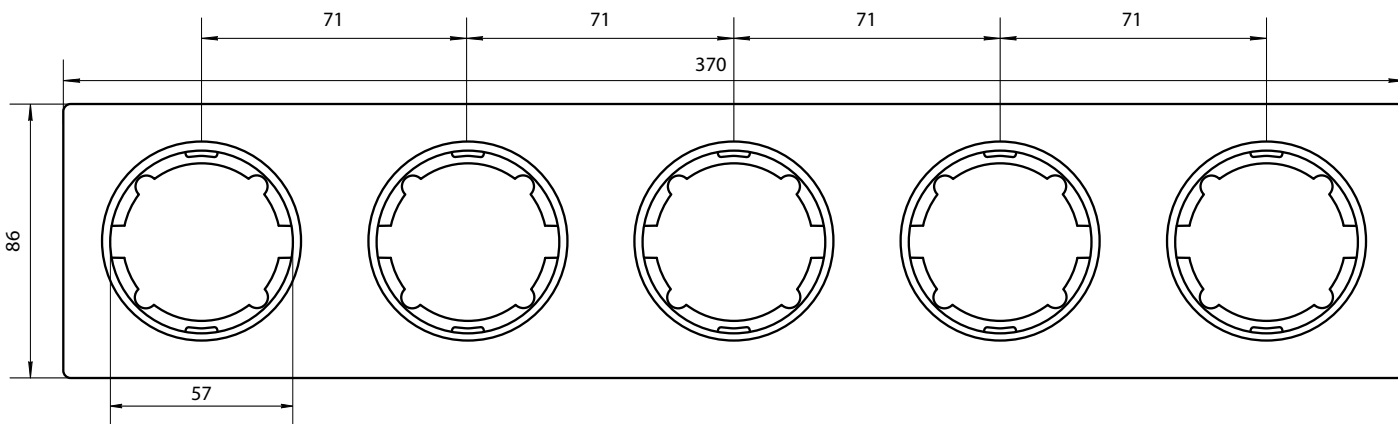

Рамки из стекла

Вертикальные рамки

Двухпостовые и трехпостовые стеклянные рамки серии Garda также выпускаются в вертикальном варианте

Рамка тройная вертикальная



2E52311300




2E52311302




2E52311303



2E52311301

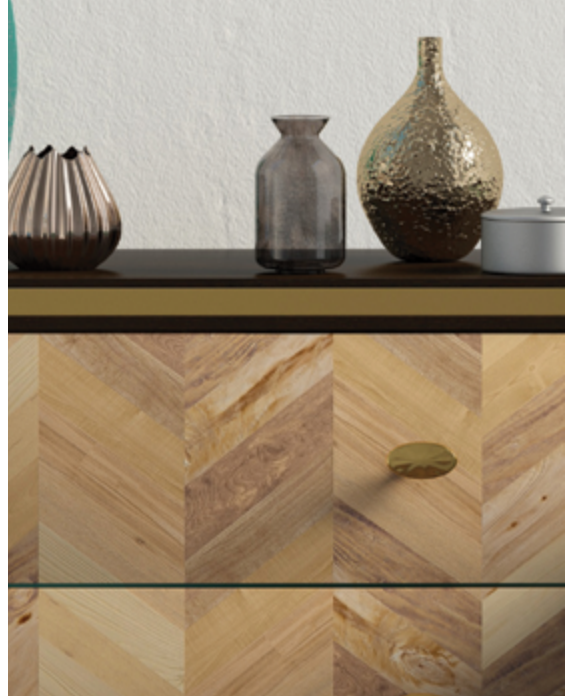

Габаритные размеры

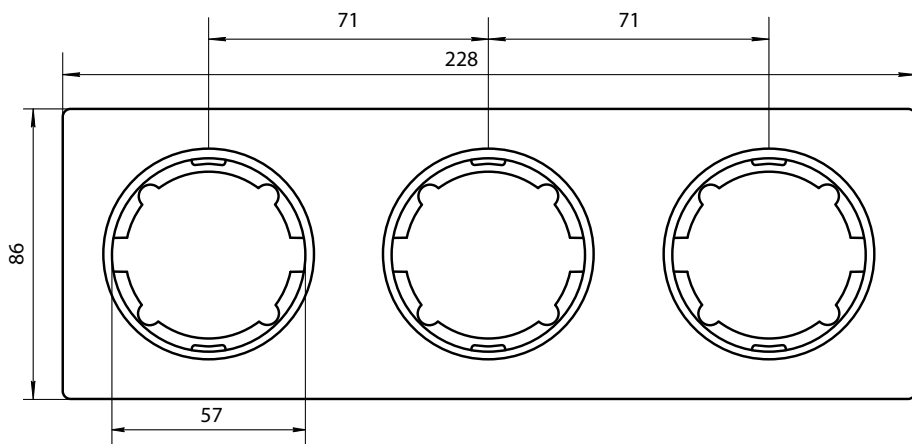



Рамка двойная вертикальная



2E52211300



2E52211301




2E52211303



2E52211302

Габаритные размеры

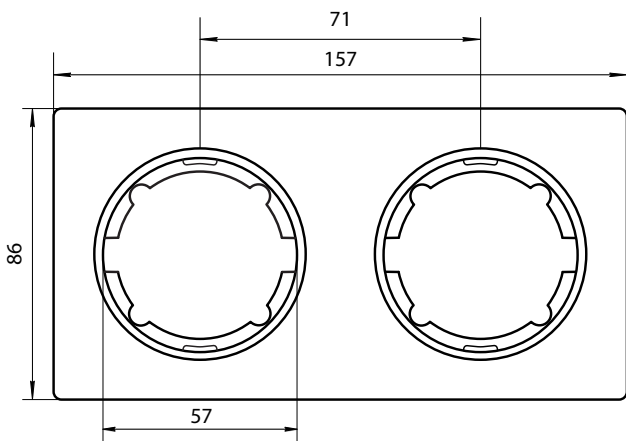

Терморегулятор





1E42081399

Терморегулятор ОКЕ-20

Терморегулятор ОКЕ-20 предназначен для управления электрическими системами обогрева (нагревательными матами, пленочными нагревателями или кабельными секциями), а также водяными теплыми полами при использовании термоголовки нормально закрытого типа с управлением 220 В.

Электронный механизм поддерживает комфортную температуру обогреваемой поверхности и обеспечивает рациональный расход электроэнергии. Изделие имеет современный дизайн и легкое управление, которое осуществляется с помощью приложения, установленного на мобильный телефон или планшет. Терморегулятор с цифровым дисплеем обеспечивает точное поддержание заданных значений и позволяет запрограммировать режим работы и расписание на каждый день недели.



1E42071300

Терморегулятор ОКЕ-10

Терморегулятор ОКЕ-10 предназначен для управления электрическими системами обогрева помещений (нагревательными матами, пленочными нагревателями или кабельными секциями). Терморегулятор поддерживает комфортную температуру обогреваемой поверхности.

Терморегулятор оснащен ручкой регулировки температуры и светодиодом, который служит индикатором включенной системы обогрева. Ручка регулировки температуры выполняет функцию включения и выключения.

Характеристики

Степень защиты **IP 20**

Максимальный ток нагрузки: **16А**

Тип подключения проводов: **винтовые контакты**

Тип подключаемого штекера: **винтовые контакты**

Номинальное напряжение, В: **~220 В, АС, 50 Гц**



Выключатель одноклавишный	1E31301300	1E31301301	1E31301302	1E31301303
Выключатель двухклавишный	1E31501300	1E31501301	1E31501302	1E31501303
Выключатель трехклавишный	1E31901300	1E31901301	1E31901302	1E31901303
Выключатель одноклавишный с подсветкой	1E31701300	1E31701301	1E31701302	1E31701303
Выключатель двухклавишный с подсветкой	1E31801300	1E31801301	1E31801302	1E31801303
Переключатель одноклавишный	1E31401300	1E31401301	1E31401302	1E31401303
Переключатель двухклавишный	1E31601300	1E31601301	1E31601302	1E31601303
Выключатель перекрестный одноклавишный	1E31451300	1E31451301	1E31451302	1E31451303
Выключатель самовозвратный одноклавишный	1E31311300	1E31311301	1E31311302	1E31311303
Диммер	1E42001300	1E42001301	1E42001302	1E42001303
Розетка с заземлением	1E10201300	1E10201301	1E10201302	1E10201303
Розетка с заземлением и защитными шторками	1E10101300	1E10101301	1E10101302	1E10101303
Розетка двойная с заземлением	1E52201300	1E52201301	1E52201302	1E52201303
Розетка с крышкой с заземлением	1E10501300	1E10501301	1E10501302	1E10501303
Розетка без заземления	1E10301300	1E10301301	1E10301302	1E10301303
Розетка компьютерная RJ45	1E20901300	1E20901301	1E20901302	1E20901303
Двойная USB-розетка	1E20701300	1E20701301	1E20701302	1E20701303
Розетка двойная антенна/компьютер TV/RJ45	1E20811300	1E20811301	1E20811302	1E20811303
Розетка телевизионная	1E21101300	1E21101301	1E21101302	1E21101303
Розетка телефонная RJ11	1E20601300	1E20601301	1E20601302	1E20601303
Розетка телефонная/компьютерная RJ11/RJ45	1E20801300	1E20801301	1E20801302	1E20801303
Рамка из поликарбоната одинарная	1E52101300	1E52101301	1E52101302	1E52101303
Рамка из поликарбоната двойная горизонтальная	1E52201300	1E52201301	1E52201302	1E52201303
Рамка из поликарбоната тройная горизонтальная	1E52301300	1E52301301	1E52301302	1E52301303
Рамка из поликарбоната четырехпостовая горизонтальная	1E52401300	1E52401301	1E52401302	1E52401303
Рамка из поликарбоната пятипостовая горизонтальная	1E52501300	1E52501301	1E52501302	1E52501303
Рамка стеклянная одинарная	2E52101300	2E52101301	2E52101302	2E52101303
Рамка стеклянная двойная горизонтальная	1E52201300	1E52201301	1E52201302	1E52201303
Рамка стеклянная тройная горизонтальная	1E52301300	1E52301301	1E52301302	1E52301303
Рамка стеклянная четырехпостовая горизонтальная	2E52401300	2E52401301	2E52401302	2E52401303
Рамка стеклянная пятипостовая горизонтальная	1E52501300	1E52501301	1E52501302	1E52501303
Рамка стеклянная тройная вертикальная	2E52311300	2E52311301	2E52311302	2E52311303
Рамка стеклянная двойная вертикальная	2E52211300	2E52211301	2E52211302	2E52211303
Терморегулятор ОКЕ-20	1E42081399			
Терморегулятор ОКЕ-10	1E42071300			
	Белый	Бежевый	Серый	Черный

О компании	1
О бренде	2
Наши серии	6
Переключатели и выключатели	14
Выключатель одноклавишный	17
Выключатель двухклавишный	19
Выключатель трехклавишный	21
Выключатель одноклавишный с подсветкой	23
Выключатель двухклавишный с подсветкой	25
Переключатель одноклавишный	27
Переключатель двухклавишный	29
Выключатель перекрестный одноклавишный	31
Выключатель самовозвратный одноклавишный	33
Диммер	35
Розетки	38
Розетка с заземлением	41
Розетка с заземлением и защитными шторками	43
Розетка двойная с заземлением	45
Розетка с крышкой с заземлением	47
Розетка без заземления	49
USB-розетки	52
Двойная USB-розетка	53
Слаботочные розетки	54
Розетка компьютерная RJ45	57
Розетка двойная антенна/компьютер TV, RJ45	58
Розетка телевизионная	59
Розетка телефонная RJ11	60
Розетка телефонная/компьютерная RJ11/RJ45	61
Рамки Florence	64
Рамка одинарная	67
Рамка двойная горизонтальная	69
Рамка тройная горизонтальная	71
Рамка четырехпостовая горизонтальная	73
Рамка пятипостовая горизонтальная	75
Схемы установки изделий OneKeyElectro в вертикальном положении	77
Рамки Garda	80
Рамка стеклянная одинарная	83
Рамка двойная горизонтальная	85
Рамка тройная горизонтальная	87
Рамка четырехпостовая горизонтальная	89
Рамка пятипостовая горизонтальная	91
Рамка тройная вертикальная	92
Рамка двойная вертикальная	93
Терморегуляторы	95



