

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Внимательно прочтите инструкцию перед установкой!

Инструкция устройств следующих моделей:



Одноклавишный выключатель



Одноклавишный выключатель с LED подсветкой



Одноклавишный проходной выключатель



Одноклавишный проходной выключатель с LED подсветкой



Одноклавишный перекрестный выключатель



Одноклавишный перекрестный выключатель с LED подсветкой



Двухклавишный выключатель



Двухклавишный выключатель с LED подсветкой



Двухклавишный проходной выключатель



Двухклавишный перекрестный выключатель



Двухклавишный проходной выключатель с LED подсветкой



Трехклавишный выключатель



Карточный выключатель Механический



Одноклавишная кнопка



Одноклавишная кнопка с LED подсветкой



Двухклавишная кнопка



Двухклавишная кнопка с LED подсветкой

МОНТАЖ

Важно!

Все работы осуществляются только при отключении сети от питания!

Все работы по установке и ремонту изделия должны проводиться специалистом, имеющим допуск на проведение данного вида работ!

Способы крепления устройства в монтажной коробке:

1 Крепление винтами напрямую к монтажной коробке

2 Крепление боковыми зажимами

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Устройство рассчитано на работу в сети переменного тока ~180-250 В

Необходимая частота переменного тока 50/60 Гц

Активная мощность подключаемых к устройству приборов не должна превышать 2200 Вт

Номинальный ток: 40 А (макс.)

Номинальное напряжение: ~180-250 В

Сечение подключаемых проводов: 0,75-2,5 мм²

Контактные зажимы: кнопочного или винтового типа


Степень защиты: IP20

Срок эксплуатации: ≥50000 циклов


Время задержки: 30 с

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ


Одноклавишный выключатель




Одноклавишный проходной выключатель



Одноклавишный перекрестный выключатель



Двухклавишный перекрестный выключатель

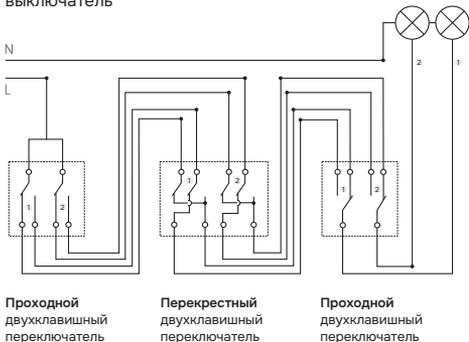


Проходной двухклавишный переключатель

Перекрестный двухклавишный переключатель


Проходной двухклавишный переключатель

СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОМ ИЗ ТРЕХ ТОЧЕК


Двухклавишный выключатель

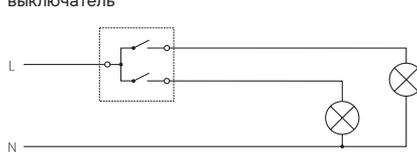

Трехклавишный выключатель

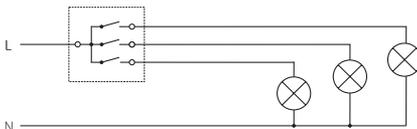

Двухклавишный проходной выключатель

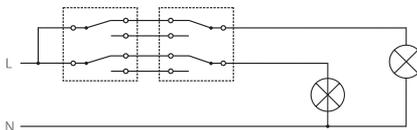

ГАРАНТИИ

Случай не считается гарантийным при неправильном хранении или использовании устройства.

Возврат осуществляется только в заводской упаковке, без механических повреждений, при полной комплектации.

При соблюдении покупателем правил установки, эксплуатации, хранения и транспортировки, гарантийный срок изделия составляет 12 месяцев со дня покупки изделия через розничную сеть.

В случае обнаружения заводского брака, покупатель должен обратиться в магазин, продавший ему изделие.

В случае поломки изделия не по вине приобретателя, следует обратиться в магазин, поставивший покупателю изделие.

Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении кассового чека

Гарантия не распространяется, если:



Был подключен неправильно



Возвращён в неполной комплектации



Нарушение условий эксплуатации



Имеет механические повреждения

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Продукция обязательно должна храниться и использоваться в отапливаемом, вентилируемом помещении, закрытом от атмосферных осадков. В помещении должна быть температура от +5° до +40° влажность до 90%.

Транспортировка осуществляется в упаковке, в условиях, которые исключат механические повреждения, а так же попадание в изделие влаги, пыли, грязи.

Можно транспортировать в любом положении и любым видом транспорта. При транспортировке авиационным транспортом, товар должен транспортироваться в герметичном отсеке. Рекомендуемая температура не ниже -20° и не выше +40° и влажности до 90%.