

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Внимательно прочтите инструкцию перед установкой!

### Инструкция устройств следующих моделей:



Одноклавишный выключатель



Одноклавишный выключатель с LED подсветкой



Одноклавишный проходной выключатель



Одноклавишный проходной выключатель с LED подсветкой



Одноклавишный перекрестный выключатель



Одноклавишный перекрестный выключатель с LED подсветкой



Двухклавишный выключатель



Двухклавишный выключатель с LED подсветкой



Двухклавишный проходной выключатель



Двухклавишный перекрестный выключатель



Двухклавишный проходной выключатель с LED подсветкой



Трехклавишный выключатель



Одноклавишная кнопка



Одноклавишная кнопка с LED подсветкой



Двухклавишная кнопка



Двухклавишная кнопка с LED подсветкой

## МОНТАЖ

### Важно!

Все работы осуществляются только при отключении сети от питания!

Все работы по установке и ремонту изделия должны проводиться специалистом, имеющим допуск на проведение данного вида работ!

### Способы крепления устройства в монтажной коробке:

**1** Крепление винтами напрямую к монтажной коробке

**2** Крепление боковыми зажимами

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Устройство рассчитано на работу в сети переменного тока ~180-250 В

Необходимая частота переменного тока 50/60 Гц

Активная мощность подключаемых к устройству приборов не должна превышать 2200 Вт

Номинальный ток: 40 А (макс.)

Номинальное напряжение: ~180-250 В

Сечение подключаемых проводов: 0,75-2,5 мм<sup>2</sup>

Контактные зажимы: кнопочного или винтового типа


Степень защиты: IP20

Срок эксплуатации: ≥50000 циклов


Время задержки: 30 с

## СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ


Одноклавишный выключатель

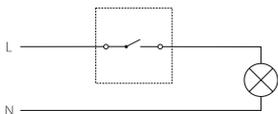


Одноклавишный проходной выключатель

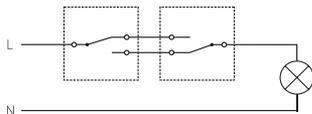

Одноклавишный перекрестный выключатель

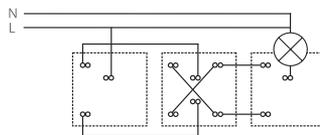

### Двухклавишный перекрестный выключатель

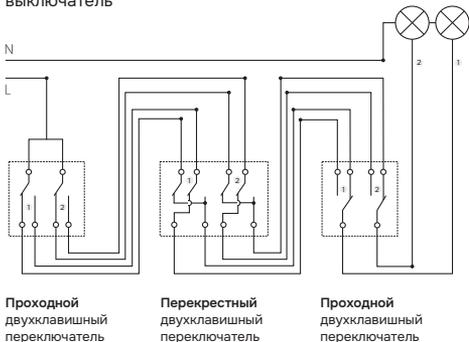


Проходной двухклавишный переключатель

Перекрестный двухклавишный переключатель


Проходной двухклавишный переключатель

СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОМ ИЗ ТРЕХ ТОЧЕК


### Двухклавишный выключатель

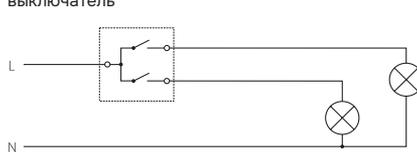

### Трехклавишный выключатель

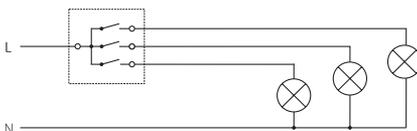

### Двухклавишный проходной выключатель

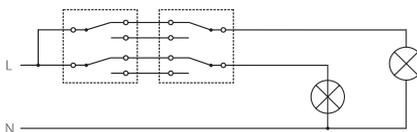

## ГАРАНТИИ

Случай не считается гарантийным при неправильном хранении или использовании устройства.

Возврат осуществляется только в заводской упаковке, без механических повреждений, при полной комплектации.

При соблюдении покупателем правил установки, эксплуатации, хранения и транспортировки, гарантийный срок изделия составляет 12 месяцев со дня покупки изделия через розничную сеть.

В случае обнаружения заводского брака, покупатель должен обратиться в магазин, продавший ему изделие.

В случае поломки изделия не по вине приобретателя, следует обратиться в магазин, поставивший покупателю изделие.

Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении кассового чека

### Гарантия не распространяется, если:



Был подключен неправильно



Возвращён в неполной комплектации



Нарушение условий эксплуатации



Имеет механические повреждения

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Продукция обязательно должна храниться и использоваться в отапливаемом, вентилируемом помещении, закрытом от атмосферных осадков. В помещении должна быть температура от +5° до +40° влажность до 90%.

Транспортировка осуществляется в упаковке, в условиях, которые исключают механические повреждения, а так же попадание в изделие влаги, пыли, грязи.

Можно транспортировать в любом положении и любым видом транспорта. При транспортировке авиационным транспортом, товар должен транспортироваться в герметичном отсеке. Рекомендуемая температура не ниже -20° и не выше +40° и влажности до 90%.