

Артикул:  
84015-B

Описание:  
Модуль LED Диммера 250 Вт без нейтрали

### ОПАСНОСТЬ

#### ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ДУГОВОЙ ВСПЫШКИ


- Отключите все источники питания, питающие это оборудование
- Используйте тестер напряжения соответствующего номинала

Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти или к серьезным травмам.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

#### ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА

Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти, серьезным травмам или к повреждению оборудования.

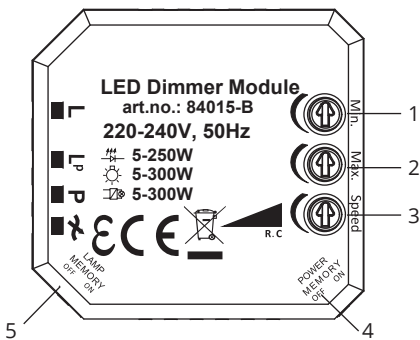

#### НАСТРОЙКИ

- 1. Мин. установка**  
Отрегулируйте минимальный уровень затемнения, чтобы избежать залипания или выключения ламп.
- 2. Макс. установка**  
Отрегулируйте максимальный уровень затемнения, чтобы избежать залипания ламп.
- 3. Скорость диммирования**  
Отрегулируйте удобную для Вас скорость регулировки яркости света.
- 4. Память питания**  
ВКЛ.: в случае аварийного отключения света, если питание было включено при его возвращении, свет будет включен.  
ВЫКЛ.: В случае аварийного отключения света, если питание было отключено, при его возвращении, свет будет выключен.
- 5. Память ламп**  
ВКЛ: сохраняется последний выставленный уровень затемнения ламп.  
ВЫКЛ.: Лампы включатся на запомненном максимальном уровне яркости.

### Модуль LED Диммера 250 Вт без нейтрали

Рабочее напряжение	220-240 В
Частота	50 Гц
Максимальная нагрузка	250 Вт
Минимальная нагрузка	5 Вт
Режим затемнения	По заднему краю
Способ управления	Многофункциональный
Диммируемые LED лампы	5-300 ВА/Вт
Низковольтное галогенное освещение с электронными трансформаторами	5-300 Вт
Лампы накаливания	5-300 Вт

